



## Zawór odcinający z uszczelnieniem mieszkowym

**GAV 346**

Wydanie 02/13

Zawór odcinający

GAV 346 PN40

DN 15-250

**D**

### Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym

**Przeznaczenie:** do cieczy, pary wodnej, gazów i par.

#### Cechy

- Wrzeczono z uszczelnieniem mieszkowym
- Bezobsługowy
- Siedzisko zapobiegające wypłynięciu czynnika z zaworu, w przypadku uszkodzenia mieszka
- Standardowo wskaźnik otwarcia
- Standardowo smarowniczka
- Blokada stopnia otwarcia
- Blokująca śruba dociskowa

#### Dostępne wykonania grzyba

<b>GAV 346</b>	Grzyb płaski (on-off)
<b>GAV 346/R</b>	Grzyb regulacyjny
<b>GAV 346/T</b>	Uszczelnienie miękkie (PTFE) grzyba (maks. 180 °C)
<b>GAV 346/RT</b>	Grzyb regulacyjny z uszczelnieniem miękkim (PTFE - maks. 180 °C)
<b>GAV 346/A</b>	Grzyb typu SDNR (z funkcją zaworu zwrotnego i on/off)
<b>GAV 346/EQ</b>	Grzyb równoważący ciśnienie

#### Na specjalne zamówienie

- Większe rozmiary średnic
- Kołnierze ze specjalnie wykonanymi otworami
- Koło łańcuchowe do zdalnej obsługi
- Siłownik pneumatyczny S.A. lub D.A. – siłownik elektryczny
- Grzyb i gniazdo pokryte warstwą stali

#### Typy

Typ	DN	PN	Materiał korpusu	Wersja
<b>GAV 346</b>	15-250 mm	40	GP 240 GH+N	prosty

#### Zależność ciśnienie/temperatura znamionowa

Mat.	PN	Temperatura [°C]					
		- 10/50	150	200	250	300	400
GP 240 GH+N	40	40 bar	35.2 bar	33.3 bar	30.5 bar	27.6 bar	23.8bar

#### Przylączy

Kołnierze wykonane wg EN 1092-1 z przylgą typu B1.



**GAV 346, GAV 346/...**

**D****Zawór odcinający****GAV 346 PN40****DN 15-250****GESTRA Polonia Sp. z o.o.**

ul. Schuberta 104

80-172 Gdańsk

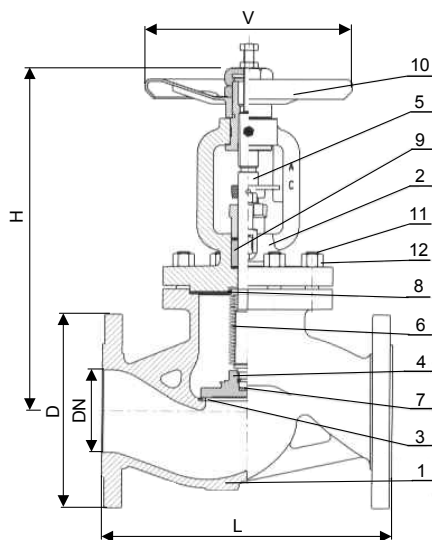
tel. 058 306 10 10

fax 058 306 33 00

e-mail: gestra@gestra.pl



©GESTRA Polonia - Gdańsk

**GAV 346, GAV 346/...****Materiały**

Poz.	Opis	Materiał/nr mat. (wg DIN, EN)
1	Korpus DN15 - DN100	GP 240 GH+N
2	Jarzmo DN15 - DN100	GP 240 GH+N
3	Gniazdo	1.4370
4	Grzyb	1.4021
5	Trzpień	1.4021
6	Mieszek	1.4541
7	Płytką przeciwciana	1.4021
8	Uszczelka	grafit + st. nierdzewna
9	Uszczelnienie dławnicy	grafit
10	Koło ręczne	stal tłoczona
11	Śruba dwustronna	stal węglowa
12	Nakrętka	stal węglowa

**Wymiary, współczynnik kvs i masa**

DN	D [mm]	L [mm]	H [mm]	V [mm]	kvs [m <sup>3</sup> /h]	Masa [kg]
15	95	130	230	125	4.8	4.4
20	105	150	233	125	7.6	5.3
25	115	160	240	125	12.2	6.7
32	140	180	248	125	17.5	8.8
40	150	200	277	150	27.8	11.0
50	165	230	287	150	44.3	13.5
65	185	290	373	200	81	26,5
80	200	310	377	200	115	31
100	235	350	410	250	184	46
125	270	400	458	300	272	66
150	300	480	516	350	383	98,5
200	375	600	633	400	691	182
250	450	730	785	500	1086	296,5

**Specyfikacja zamówienia**

Gestra zawór odcinający

Typ GAV 346 lub GAV 346/...

DN... PN40

Dodatkowe informacje

**Dostawa według naszych ogólnych warunków dostawy****Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian konstrukcji i danych technicznych**