

GESTRA Systemy parowe

Grupa produktów B

Poziomowskaz magnetyczny ITA-3, ITA-3.0

ITA-3, ITA-3.0

Dane techniczne**Pozycja montażu:**
pionowa**Zakres pomiarowy**Max. 5000 mm (jeden poziomowskaz)
>5000 mm dwa lub więcej poziomowskazów**Przyłącza**Kołnierzone DN15 - DN40 (1/2" - 1 1/2" 150# RF)
Kołnierzone DN50 (2" 150# RF)**Króciec odpowietrzający/spustowy**

korek gwintowany R 1/2"

Materiał rur316 Ti
Hasteloy C4 (2.4610)
Inconel 625 (2.4856)
Inconel 825 (2.4858)
Tytan (3.7035)
(Inne materiały również dostępne na specjalne zapytanie)**Materiał kołnierzy**

zgodny z materiałem rur

Materiał pływaka316 Ti
Tytan, Tytan powlekany E-CTFE**Zakres temperatur roboczych**

-50 do 400°C

Ciśnienie robocze

Max. 16 bar

Gęstość cieczy0,7373 kg/dm³
0,3371 kg/dm³ (zależna od typu pływaka)**Uszczelnienia**PTFE do 100°C
Klingsil do 400°C**Szyna wskazująca**Makrolon do temperatury 120°C
Aluminium do temperatury 400°C
316SS do temperatury 400°C**Typy pływaka**

cyldryczny

Długość pływaka:

270 mm

130 mm

150 mm

210 mm

330 mm

430 mm

530 mm

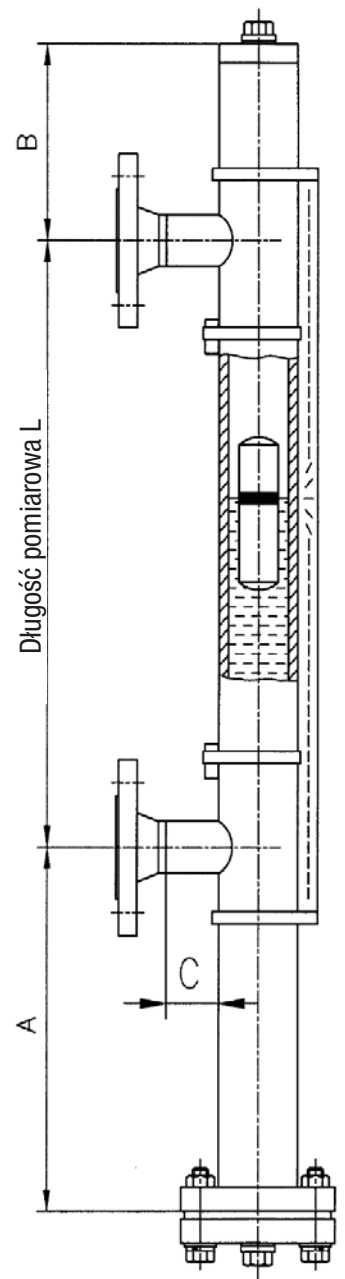
630 mm

Wymiary:

A = 240 mm

B = 130 mm

C = 40 mm

Produkty dostarczane są zgodnie z
"Ogólnymi Warunkami Sprzedaży" firmy
GESTRA Polonia.

ITA-3, ITA-3.0

GESTRA AG

Münchener Straße 77, 28215 Bremen, Germany
Telefon +49 421 3503-0, Telefax +49 421 3503-393
E-mail info@de.gestra.com, Web www.gestra.de